


本体希望小売価格：オープン

JAN : 4580401390116



### お手軽ワイヤレスカメラ



\*画像はハメコミ合成です。



別売品  
IW30専用増設カメラ  
IW30-C

本体希望小売価格：オープン  
JAN : 4580401390123

カメラとモニターに電源をとるだけのかんたん防犯システム。

## 製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/5 型 CMOS
	画素数	約 32 万画素 (656x488)
	視野角	水平：約 65° 垂直：約 48°
	暗視撮影	最大 10m (赤外線 LED 12 個 (φ5))
モニタ	液晶サイズ	4.3 型
	解像度	480x272
	調整機能	明度 (4 段階) / 省エネモード (画面スリープ) / アラーム音量 ディスプレイアイコン表示
	録画	記録媒体
録画	録画解像度	LOW(352x240) / HIGH(640x480)
	画質設定	4 段階
	録画方法	赤外線センサー検知 / 動体検知 / スケジュール / 手動
	ファイル形式	.AVI
	上書き録画	ON/OFF 設定可
	ファイル区切り	最大 5 分間 (1 ファイル辺り)
	再生操作	再生 / 一時停止 / 早送り / 巻戻し
外部出力端子	映像出力	RCA-P x1 ※専用ケーブル使用
	HDD 接続	USB(Standard A) x1 (USB2.0)
ネットワーク	インターフェース	LAN 端子 (RJ-45) x1 ※専用アダプタ使用
	同時アクセス数	3 アクセスまで (モニタ 1 台に対し)
	LAN 接続	DHCP / 固定 IP (手動設定)
メニュー言語	日本語 他 9 ケ国語	
日時表示	年 / 月 / 日 時 : 分 : 秒 ※設定時は (分) まで	
無線通信距離	最大 200m ※見通し環境下にて	
スマートフォンアプリ対応 OS	iOS 7 以降 / Android 4.2 以降	
防水	カメラ：IP66 相当 モニタ：非防水	
電源	電圧	カメラ：DC5V モニタ：DC5V
	消費電流	カメラ：550mA モニタ：最大 570mA
	バッテリー駆動	約 3 時間 ※モニターのみ
動作範囲	温度	カメラ：-10~+50°C モニタ：0~+40°C
	湿度	15~85%RH (結露なきこと)
外形寸法	カメラ：φ54xD60mm モニタ：H92xW145xD25mm	
質量	カメラ：約 188g モニタ：約 217g	
一ヶ月の電気代目安 (*1)	約 81 円	

(\*1) 全国電気料金平均 1kWh 辺り 22 円として計算。実際の電気代は地域や契約内容により異なります。

## セット内容

1. 受信モニタ(IW30-M) x1
2. カメラ(IW30-C) x1
3. カメラ取付ブラケット x1
4. 受信モニタ用ACアダプター x1
5. カメラ用ACアダプター x1
6. AV出力ケーブル(約1m) x1
7. LAN接続アダプタ x1
8. 無線アンテナ(カメラ用) x1
9. LANケーブル x1
10. 取付ネジセット x1
- 取扱説明書(保証書付) x1



## 別売オプション

### 電源ボックス IDBシリーズ

屋外設置の際、カメラ近くに AC100V コンセントを設置し、さらに電源コネクタや LAN 端子などを収納できます。



#### IDB105 (電源ケーブル 5m)

本体希望小売価格：14,800円(税別)  
JAN：4580401390079


#### IDB110 (電源ケーブル 10m)

本体希望小売価格：16,800円(税別)  
JAN：4580401390086

#### IDB115 (電源ケーブル 15m)

本体希望小売価格：21,800円(税別)  
JAN：4580401390093

### イメージ

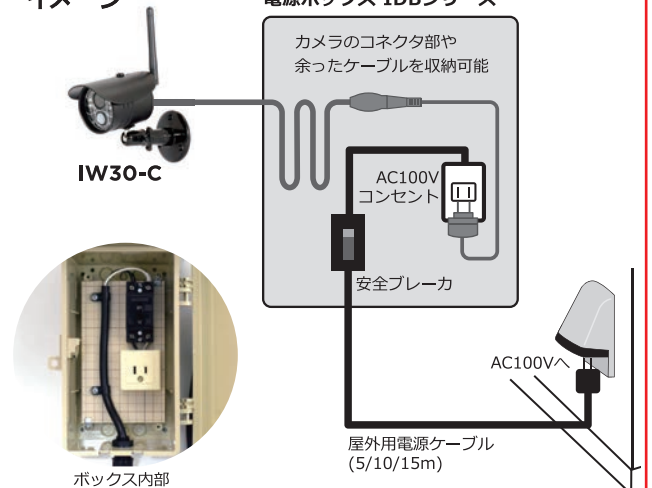

このカタログの内容についてのお問い合わせは、当社またはお近くの販売員までお尋ねください。

**INBES** 株式会社INBES  
〒206-0025 東京都多摩市永山1-1-4-503

製品に関するお問い合わせ先 **042-400-0787**  
受付時間 平日 9:30~17:00

<http://inbes.jp>



QRコードを読み込めば  
すぐアクセス  
できます。

販売店